


2H Tack Band



Produktinformation

**Alu - Butyl
Dichtungs- und Klebeband.**

2H Tack Band ist ein selbstklebendes, volumenbeständiges Butylband, das mit einer reißfesten Alufolie unlösbar kaschiert ist.

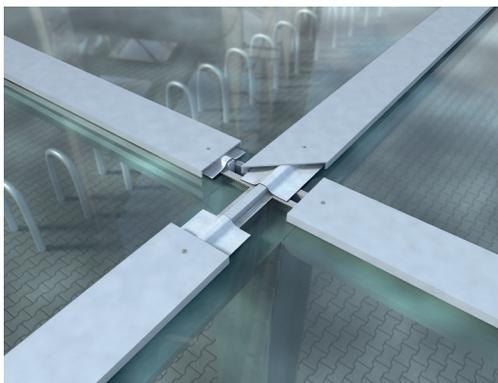

Anwendungsbereich

Für abdeckende Dichtungen von Konstruktions- und Anschlussfugen im Industrie- und Baubereich. Häufiger Einsatz bei Fassaden, Fenstern, Glasdächern und im Wintergartenbereich.

Anwendung

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Poröse Untergründe sind mit Haftkleber/Primer100 zu behandeln. Das notwendige Andrücken erfolgt mit einer Andruckrolle.

Technische Daten

Materialbasis	Butylkautschuk Aluminium/Kunststoff- Verbundfolie	
Dichte	1,5 g/cm ³	DIN EN ISO
Verarbeitungstem-	+5 °C bis +30 °C	
Temperaturbestän-	-40 °C bis +100 °C	
Shore 00	ca. 45	DIN 53505
Druckfestigkeit	ca. 0,10 N/mm ²	DTU 39.4
Viskosität	standfest	in Anlehnung an DIN EN ISO 7390
Festkörpergehalt	>99%	DIN EN ISO
μ-Wert	1200000	geprüft nach DIN
Sd-Wert (m)	Sd = μ x d	d = Dicke des Bandes in (m)
entspricht		IDV-Merkblättern Nr. 5, 19-1, 19-2,
Standardfarbe	Grau	